

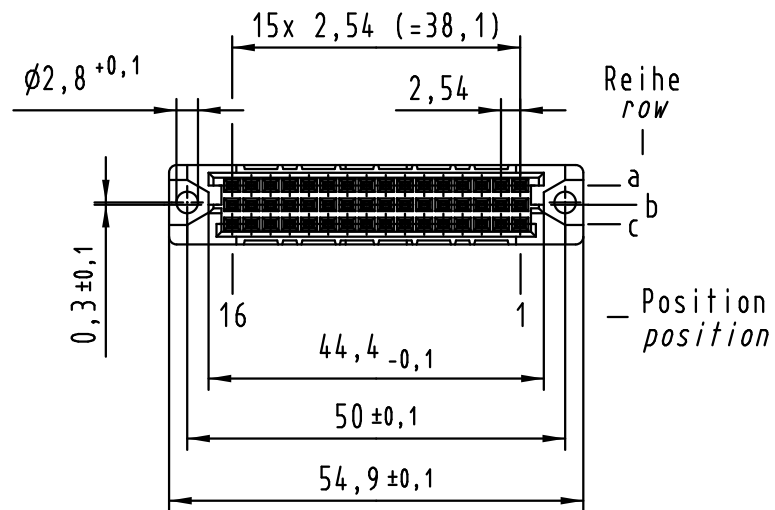
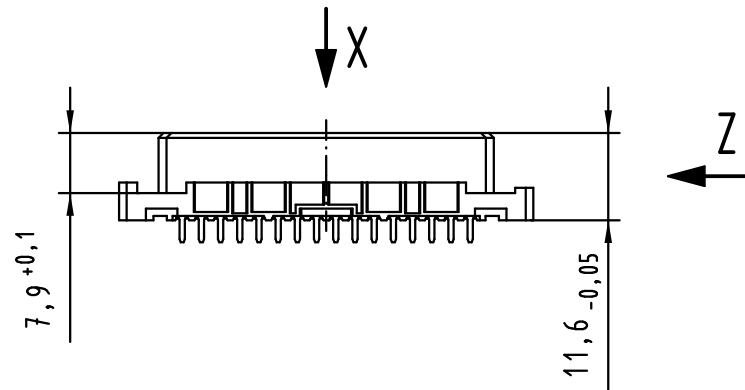


X Lochbild board drillings

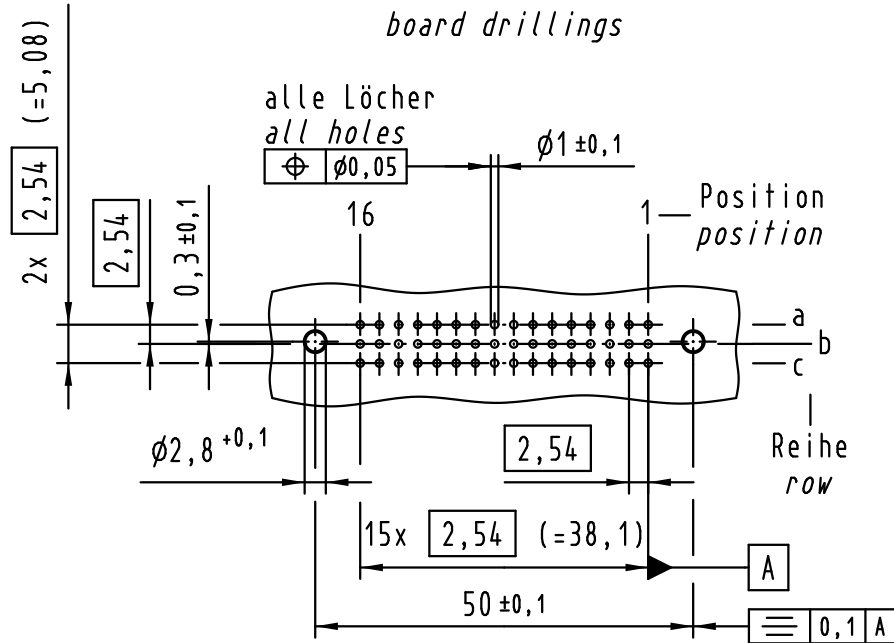



X Kontaktanordnung contact arrangement

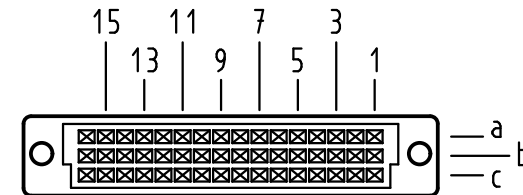

48 Einlöt Kontakte
48 solder contacts

- ☒ = Einlöt Kontakt
= solder contact
- ☐ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)

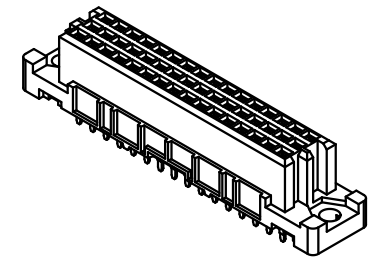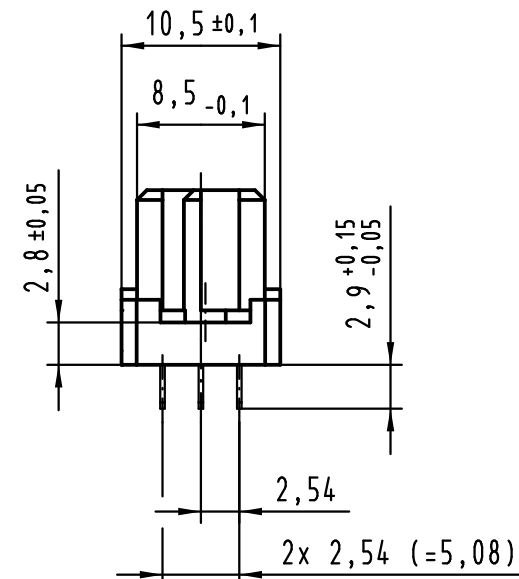

① weitere Informationen siehe: DS 09 03 210 00 01
further information see: DS 09 03 210 00 01

			All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.		
36417	18.07.11	Hage.		Dat.	Name	Maßstab/Scale 1 : 1		
34306	30.11.07	LehT	Detail.	14.10.99	Rie.			
32216	15.12.04	Ge.	Insp.	14.10.99	Pa.			
30232	08.02.02	Rie.	Stand.					
26966	24.01.00	Rie.						
26859			HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP					
Mod.	Dat.	Name						

09 23 248 6824	2
09 23 248 2824	1
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe performance level ①
Nicht tolerierte Maße/Free size tolerances IEC 60603-2	
har-bus 2C Federleiste Einlöt 2,9 , 48-polig har-bus 2C female connector solder 2.9 , 48-pole	
TB 09 23 248 x824	Blatt/ page



Sub.

Blatt/ page