





X Kontaktanordnung contact arrangement

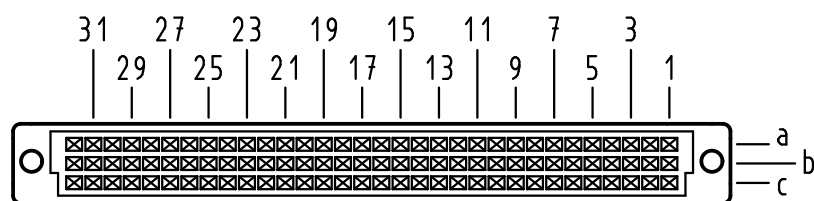


96 Einlöt-Kontakte
96 solder-contacts

- ☒ = Einlöt-Kontakt
= solder-contact
- = kinked Einlöt-Kontakt
= kinked solder-contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X (Lochbild) (board drillings)

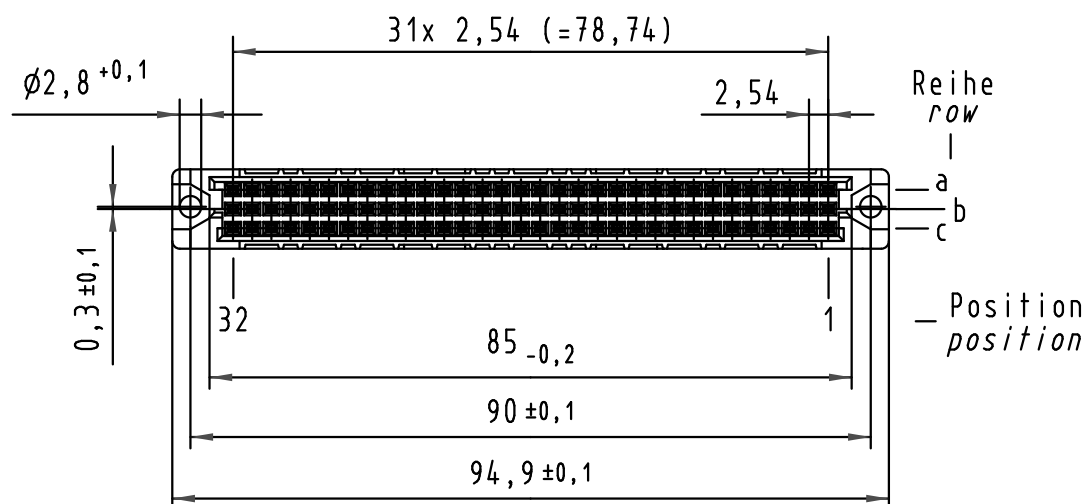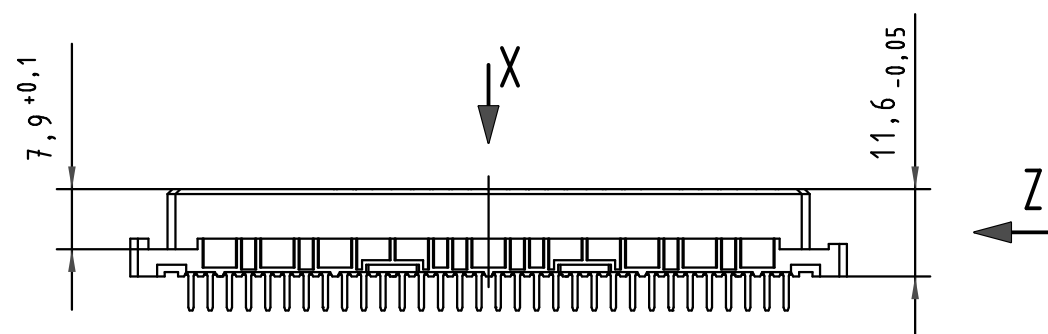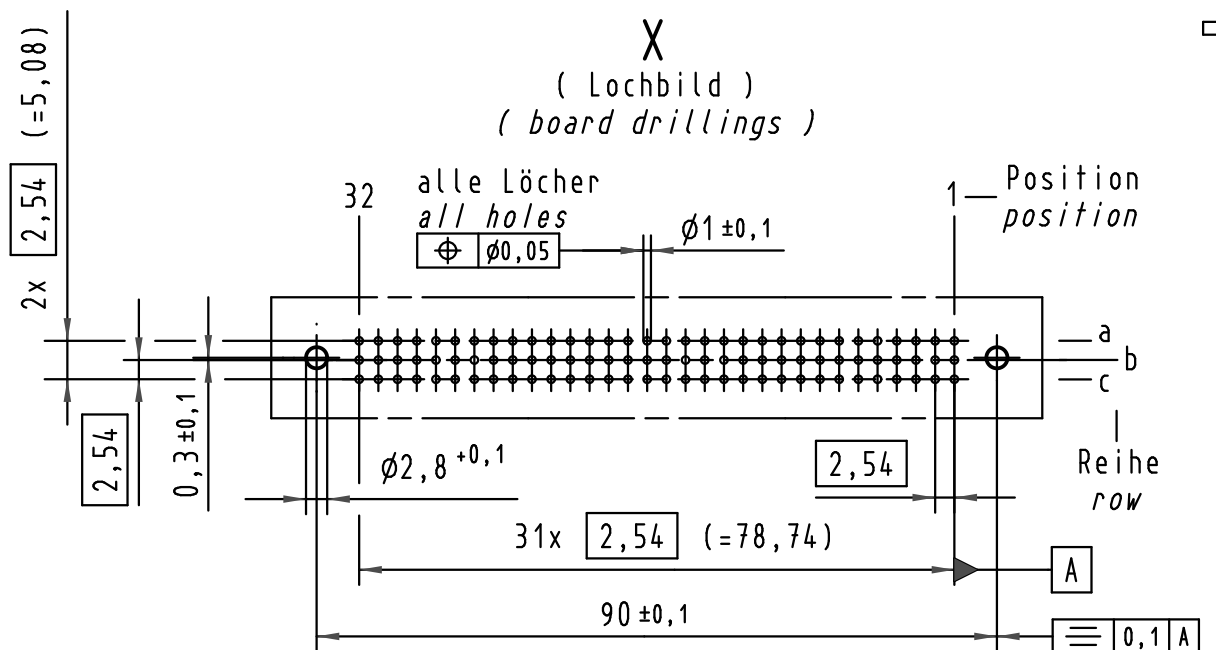


Z 2:1

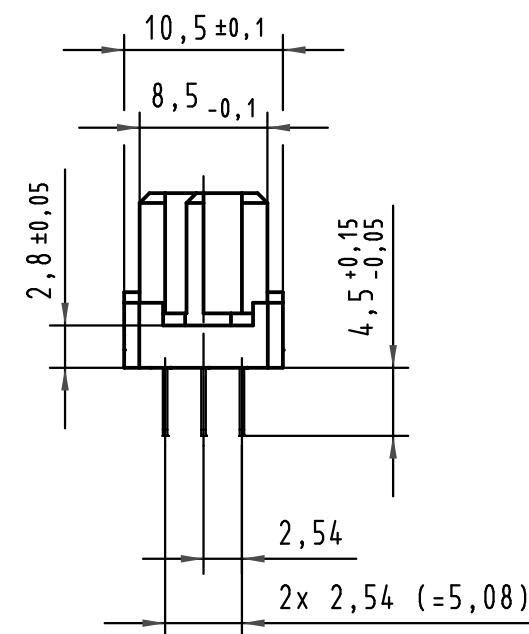

W 10:1

Querschnitt der
Lötanschlüsse:
cross-section of
solder terminations:

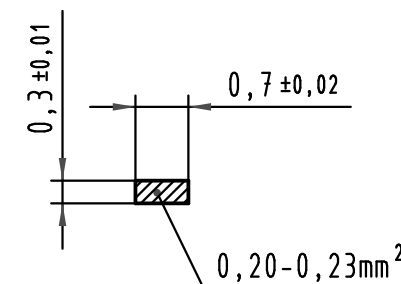

09 03 296 4825	—	min.1,6µm (64µin) Au über/over min.2,5µm (100µin) Ni
09 03 296 7825	3	Au über/over Ni
09 03 296 6825	2	Au über/over Ni
09 03 296 2825	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc.to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character. IEC 60603-2			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2	
Mod.	Dat.	Name	Dat.	Name	Maßstab/Scale	har-bus C Federleiste Einlöt 4,5 , 96 pol. har-bus C female connector solder 4,5 , 96 pol.	
34158	19.01.07	LehT	Detail.	21.05.97	Hm		
30816	21.02.02	Rie.	Insp.	21.05.97	Ko		
26080	31.08.99	Rie.	Stand.				
25071	22.10.98	Hm	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			TB 09 03 296 x825	
21455							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	Blatt/ page