

0.5mm Pitch




SERIES

# 6214


0.5mmピッチ ストレート SMT 片面接点 スライドロック

0.5mmPitch Vertical SMT Single-sided contact Slide lock

## ●標準タイプ Standard Slider

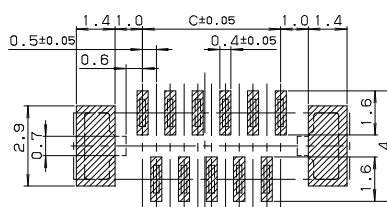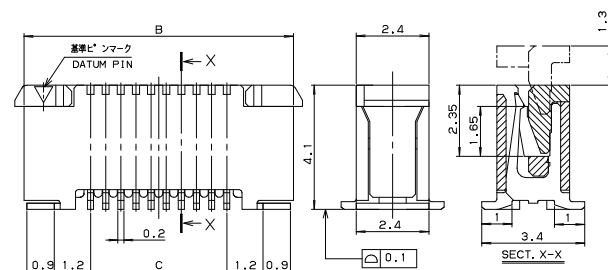

基板取付寸法 (奇数ピン)  
MOUNTING LAYOUT (ODD PIN)

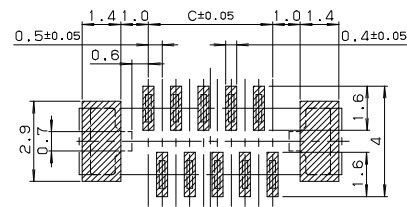


基板取付寸法 (偶数ピン)  
MOUNTING LAYOUT (EVEN PIN)



|    | FPC                                    |           | FFC                                   |                                       |
|----|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|    | 1                                      | 2         | 1                                     | 2                                     |
| M  | 0.5±0.12                               | 0.5±0.1   | 0.5±0.1                               | 0.5±0.08                              |
| P  | 0.5±0.02                               | 0.5±0.05  | 0.5±0.03                              | 0.5±0.05                              |
| C  | C±0.03                                 | C±0.05    | C±0.03                                | C±0.05                                |
| W  | W±0.07                                 | W±0.07    | W±0.07                                | W±0.07                                |
| WP | 0.35 <sup>+0.04</sup> <sub>-0.03</sub> | 0.35±0.05 | 0.3 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.02</sub> | 0.3 <sup>+0.05</sup> <sub>-0.02</sub> |

適用FPC, FFC寸法  
APPLICABLE FPC, FFC

## ●スライダー拡張タイプ Extended Slider

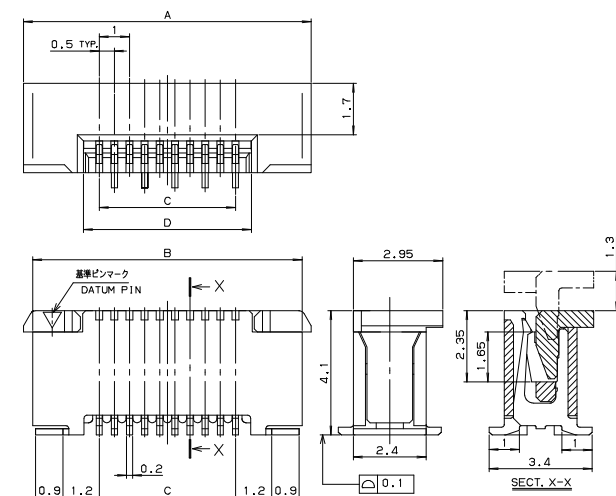

| 極数<br>NO. OF<br>POS. | A    | B    | C    | D    | E    | F    | G    |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 6                    | 7.5  | 6.9  | 2.5  | 3.6  | 7.5  | —    | 16.0 |
| 7                    | 8.0  | 7.4  | 3.0  | 4.1  | 7.5  | —    | 16.0 |
| 8                    | 8.5  | 7.9  | 3.5  | 4.6  | 7.5  | —    | 16.0 |
| 9                    | 9.0  | 8.4  | 4.0  | 5.1  | 11.5 | —    | 24.0 |
| 10                   | 9.5  | 8.9  | 4.5  | 5.6  | 11.5 | —    | 24.0 |
| 11                   | 10.0 | 9.4  | 5.0  | 6.1  | 11.5 | —    | 24.0 |
| 12                   | 10.5 | 9.9  | 5.5  | 6.6  | 11.5 | —    | 24.0 |
| 13                   | 11.0 | 10.4 | 6.0  | 7.1  | 11.5 | —    | 24.0 |
| 14                   | 11.5 | 10.9 | 6.5  | 7.6  | 11.5 | —    | 24.0 |
| 15                   | 12.0 | 11.4 | 7.0  | 8.1  | 11.5 | —    | 24.0 |
| 16                   | 12.5 | 11.9 | 7.5  | 8.6  | 11.5 | —    | 24.0 |
| 17                   | 13.0 | 12.4 | 8.0  | 9.1  | 11.5 | —    | 24.0 |
| 18                   | 13.5 | 12.9 | 8.5  | 9.6  | 11.5 | —    | 24.0 |
| 19                   | 14.0 | 13.4 | 9.0  | 10.1 | 11.5 | —    | 24.0 |
| 20                   | 14.5 | 13.9 | 9.5  | 10.6 | 11.5 | —    | 24.0 |
| 21                   | 15.0 | 14.4 | 10.0 | 11.1 | 11.5 | —    | 24.0 |
| 22                   | 15.5 | 14.9 | 10.5 | 11.6 | 11.5 | —    | 24.0 |
| 23                   | 16.0 | 15.4 | 11.0 | 12.1 | 11.5 | —    | 24.0 |
| 24                   | 16.5 | 15.9 | 11.5 | 12.6 | 11.5 | —    | 24.0 |
| 25                   | 17.0 | 16.4 | 12.0 | 13.1 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 26                   | 17.5 | 16.9 | 12.5 | 13.6 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 27                   | 18.0 | 17.4 | 13.0 | 14.1 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 28                   | 18.5 | 17.9 | 13.5 | 14.6 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 29                   | 19.0 | 18.4 | 14.0 | 15.1 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |
| 30                   | 19.5 | 18.9 | 14.5 | 15.6 | 14.2 | 28.4 | 32.0 |

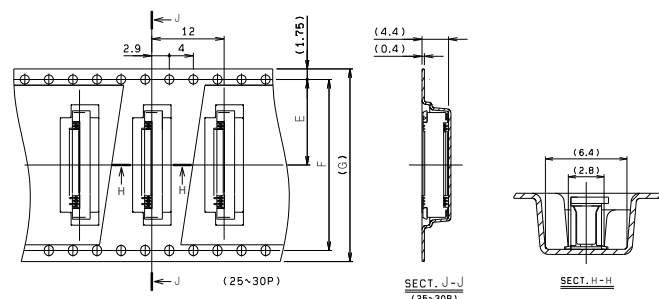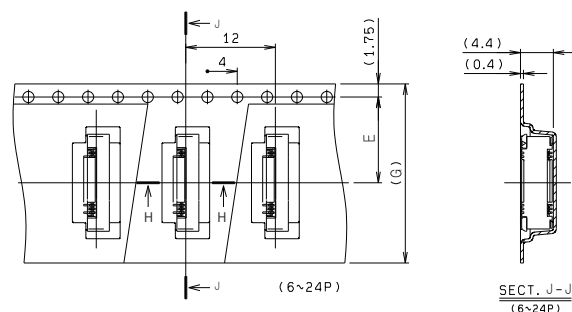

## 注文コード / Ordering Code

梱包数量: 1,000 個/リール  
PACKING QUANTITY: 1,000/Reel

### ●標準タイプ Standard Slider

Part No. 04 6214 0XX 000 XXX+

極数 No. of Pos.

800+: スズ銅めっき Sn-Cu Plated  
846+: 金めっき Au Plated

### ●スライダー拡張タイプ Extended Slider

Part No. 04 6214 0XX 010 XXX(/)+

極数 No. of Pos.

800+: スズ銅めっき Sn-Cu Plated  
846+: 金めっき Au Plated

RoHS 対応品  
RoHS Compliant Product

生産対応可能極数については、営業部にご確認願います。  
Feel free to contact our sales department for available numbers of positions.