


SMR7010C-1(E)
SMR7110C-1(E)



(スタンド形)
(Gull Wing)

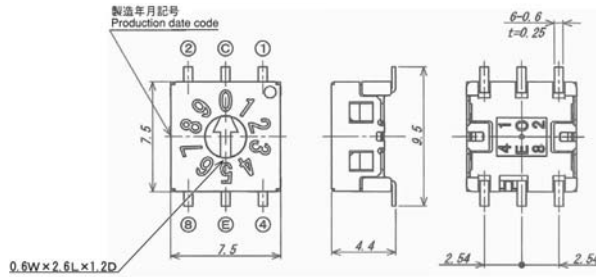

端子番号はボックスに表示してあります。
Terminal numbers are shown on the bottom
of the switch.

●表コード 軸色 : 黄色
Real code Actuator color : Yellow

Part No.	Position	Terminal #			
		1	2	4	8
SMR7010C-1(E) SMRR7010C-1(E)	0				
	1	●			
	2		●		
	3	●	●		
	4			●	
	5	●		●	
	6		●	●	
	7	●	●	●	
	8				●
	9	●			●


●裏コード 軸色 : 赤色
Complementary code Actuator color : Red

Part No.	Position	Terminal #			
		1	2	4	8
SMR7110C-1(E) SMRR7110C-1(E)	0	●	●	●	●
	1		●	●	●
	2	●		●	●
	3			●	●
	4	●	●		●
	5		●		●
	6	●			●
	7				●
	8	●	●	●	
	9		●	●	

SMRR7010C-1(E)
SMRR7110C-1(E)



(ライトアングル)
(Right Angle)

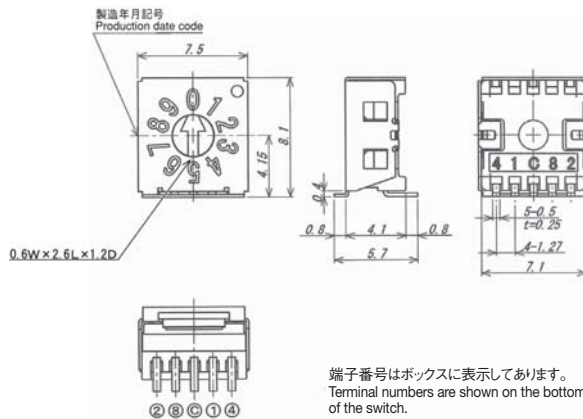

端子番号はボックスに表示してあります。
Terminal numbers are shown on the bottom
of the switch.


●表コード 軸色 : 黄色
Real code Actuator color : Yellow

Part No.	Position	Terminal #			
		1	2	4	8
SMR7016C-1(E) SMRR7016C-1(E)	0				
	1	●			
	2		●		
	3	●	●		
	4			●	
	5	●		●	
	6		●	●	
	7	●	●	●	
	8				●
	9	●			●
	A		●		●
	B	●	●		●
	C			●	●
	D	●		●	●
	E		●	●	●
	F	●	●	●	●

SMR7016C-1(E)
SMR7116C-1(E)



(スタンド形)
(Gull Wing)

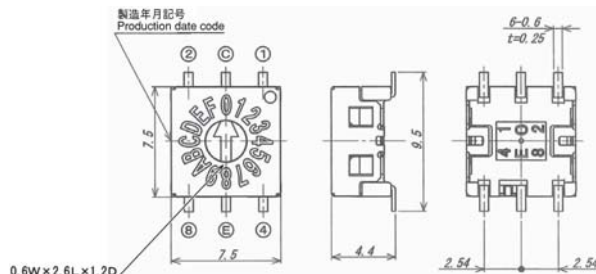

端子番号はボックスに表示してあります。
Terminal numbers are shown on the bottom
of the switch.


●裏コード 軸色 : 赤色
Complementary code Actuator color : Red

Part No.	Position	Terminal #			
		1	2	4	8
SMR7116C-1(E) SMRR7116C-1(E)	0	●	●	●	●
	1		●	●	●
	2	●		●	●
	3			●	●
	4	●	●		●
	5		●		●
	6	●			●
	7				●
	8	●	●	●	
	9		●	●	
	A	●		●	
	B			●	
	C	●	●		
	D		●		
	E	●			
	F				

SMRR7016C-1(E)
SMRR7116C-1(E)



(ライトアングル)
(Right Angle)

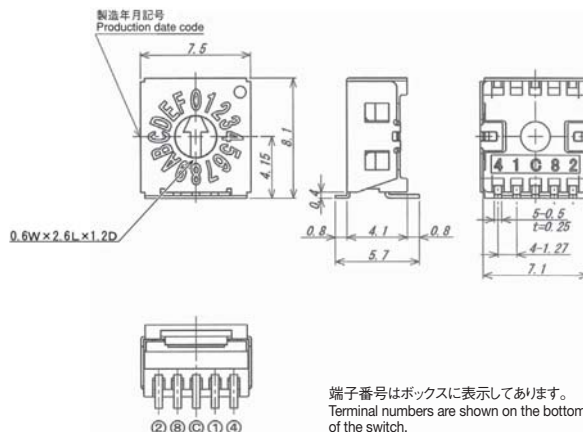

端子番号はボックスに表示してあります。
Terminal numbers are shown on the bottom
of the switch.


(E) : アース端子
Terminal E is ground terminal

●印は、コモン(C)との接続を示します。
●...Connection to common (C).

SMR8010C-1
SMR8110C-1



(スタンド形)
(Gull Wing)

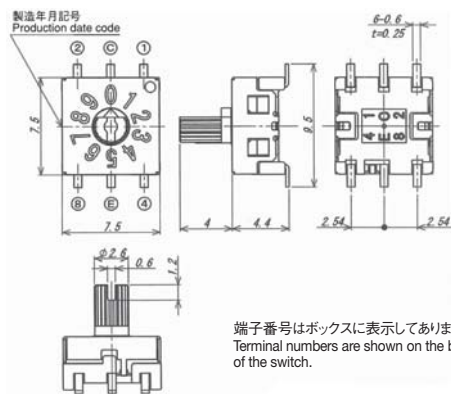

端子番号はボックスに表示してあります。
Terminal numbers are shown on the bottom of the switch.

●表コード 軸色 : 黄色
Real code Actuator color : Yellow

Part No.	Position	Terminal #			
		1	2	4	8
SMR8010C-1 SMRR8010C-1(E)	0				
	1	●			
	2		●		
	3	●	●		
	4			●	
	5	●		●	
	6		●	●	
	7	●	●	●	
	8				●
	9	●			●


●裏コード 軸色 : 赤色
Complementary code Actuator color : Red

Part No.	Position	Terminal #			
		1	2	4	8
SMR8110C-1 SMRR8110C-1(E)	0	●	●	●	●
	1		●	●	●
	2	●		●	●
	3			●	●
	4	●	●		●
	5		●		●
	6	●			●
	7				●
	8	●	●	●	
	9		●	●	

SMRR8010C-1(E)
SMRR8110C-1(E)



(ライトアングル)
(Right Angle)

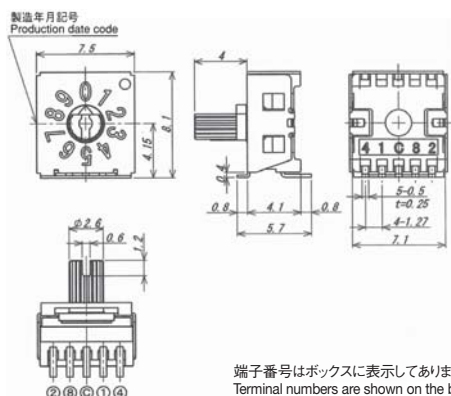

端子番号はボックスに表示してあります。
Terminal numbers are shown on the bottom of the switch.


●表コード 軸色 : 黄色
Real code Actuator color : Yellow

Part No.	Position	Terminal #			
		1	2	4	8
SMR8016C-1 SMRR8016C-1(E)	0				
	1	●			
	2		●		
	3	●	●		
	4			●	
	5	●		●	
	6		●	●	
	7	●	●	●	
	8				●
	9	●			●
	A		●		●
	B	●	●		●
	C			●	●
	D	●		●	●
	E		●	●	●
	F	●	●	●	●

SMR8016C-1
SMR8116C-1



(スタンド形)
(Gull Wing)

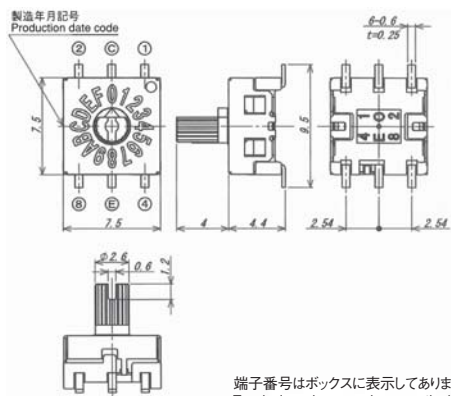

端子番号はボックスに表示してあります。
Terminal numbers are shown on the bottom of the switch.


●裏コード 軸色 : 赤色
Complementary code Actuator color : Red

Part No.	Position	Terminal #			
		1	2	4	8
SMR8116C-1 SMRR8116C-1(E)	0	●	●	●	●
	1		●	●	●
	2	●		●	●
	3			●	●
	4	●	●		●
	5		●		●
	6	●			●
	7				●
	8	●	●	●	
	9		●	●	
	A	●		●	
	B			●	
	C	●	●		
	D		●		
	E	●			
	F				

SMRR8016C-1(E)
SMRR8116C-1(E)



(ライトアングル)
(Right Angle)

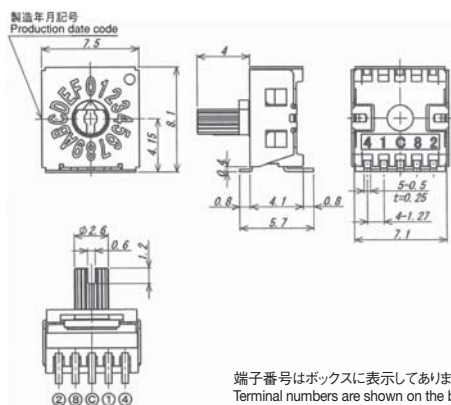

端子番号はボックスに表示してあります。
Terminal numbers are shown on the bottom of the switch.

Ⓔ : アース端子 Terminal E is ground terminal ●印は、コモン(C)との接続を示します。 ●...Connection to common (C).


■ プリント基板寸法/PCB Footprints

(Top view)

端子形状 Terminal style	スタンド形 Gull Wing	ライトアングル Right Angle
パターン寸法 Footprint dimensions		

■ はんだ付け仕様/Soldering Specifications

- 手はんだ/Manual Soldering
350°C, 3 sec. Max.
- リフロー/Reflow
ピーク温度255°C (詳細は下記プロファイル参照)
Peak temperature 255°C (Please refer to the profile below.)

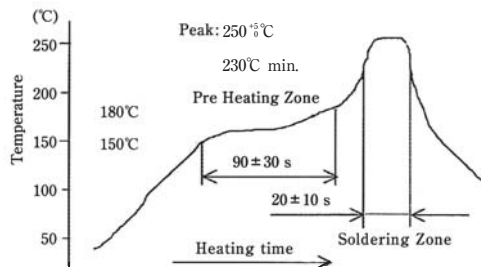

リフローは2回までです。
Reflow soldering: 2 times max.

■ 洗浄仕様/Flux Cleaning

はんだ付け後、部品が室温30°C以下まで十分に冷えてから洗浄してください。熱いまま洗浄液へ浸けると内部の空気が収縮し、吸い込み現象により洗浄液が内部へ侵入する事があります。

After soldering, wait until the switches cool down to room temperature (30°C or below) before washing. If the switches are cleaned while still above 30°C, a vacuum will occur which will cause the cleaning solution to be sucked into the switches.

■ 梱包仕様/Packaging Specifications

シリーズ名 /Series	SMR7000C-1E	SMRR7000C-1E/8000C-1E
エンボステープ仕様 Taping	1,000 pcs/reel 	500 pcs/reel
シリーズ名 /Series	SMR7000C-1/8000C-1	
スティック仕様 Stick-Tube	50 pcs/stick 	

- エンボステープ品はSMRタイプ：1,000個/リール、SMRRタイプ：500個/リールで出荷いたします。リール箱詰めは、1リール(1,000/500個)をリール箱に梱包致します。
Taping quantity: SMR series 1,000pcs / reel, SMRR series 500pcs/reel.
Each reel is packed in a cardboard box.

- 最小梱包単位(リール= 上記、スティック=50個) でのご注文を承ります。
Minimum packaging quantity: Stick-Tube 50pcs, Taping 500pcs or 1,000pcs (refer to Packaging Specifications)