

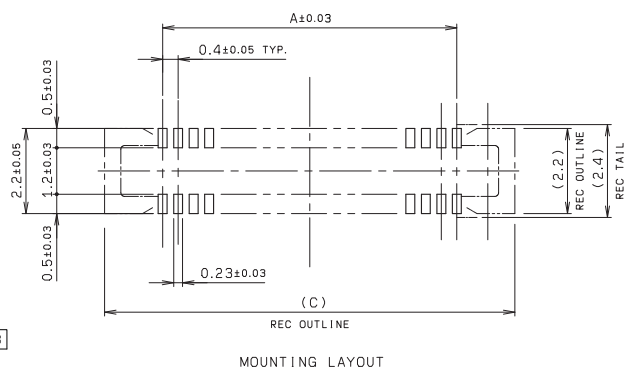


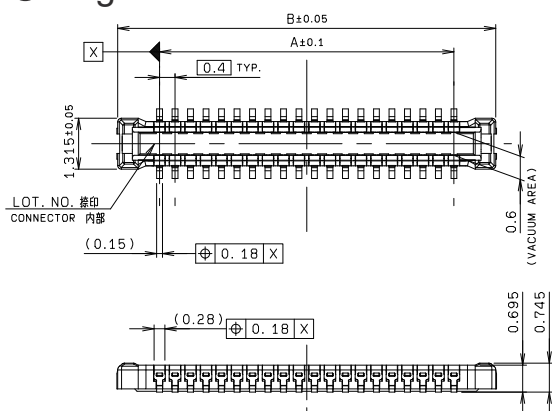
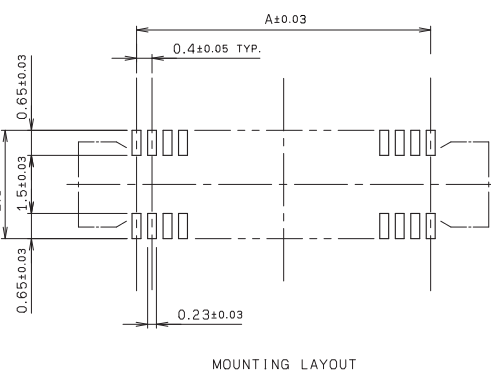


0.4mmピッチ 嵌合高さ 0.9mm 金具無し SMT
0.4mm Pitch, Stacking Height=0.9mm, Without Metal tab, SMT


● Plug



● Receptacle

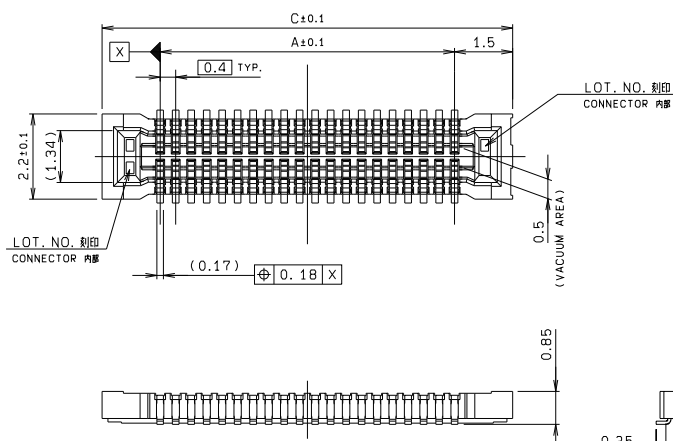

● Packaging

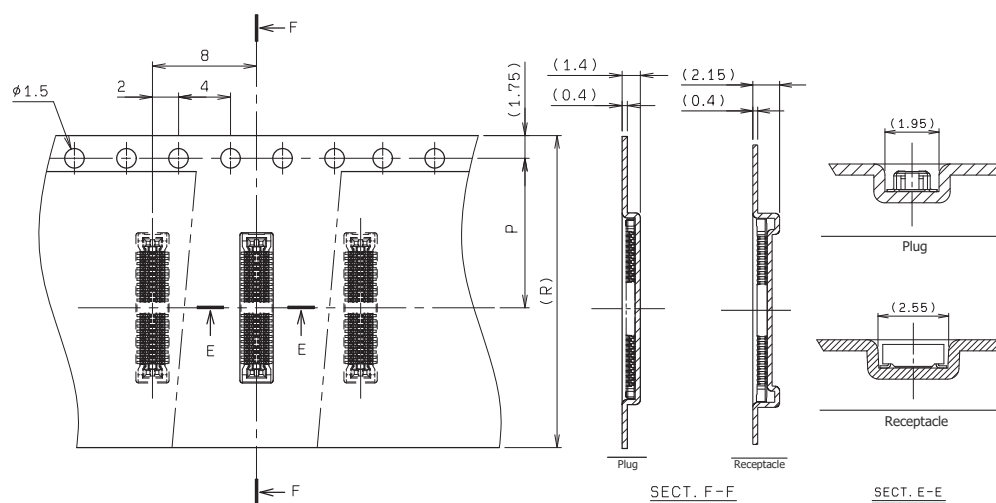

種數 NO. OF POS.	A	B	C	P	R
10	1. 6	3. 76	4. 6	5. 5	12. 0
12	2. 0	4. 16	5. 0	5. 5	12. 0
14	2. 4	4. 56	5. 4	7. 5	16. 0
16	2. 8	4. 96	5. 8	7. 5	16. 0
18	3. 2	5. 36	6. 2	7. 5	16. 0
20	3. 6	5. 76	6. 6	7. 5	16. 0
22	4. 0	6. 16	7. 0	7. 5	16. 0
24	4. 4	6. 56	7. 4	7. 5	16. 0
26	4. 8	6. 96	7. 8	7. 5	16. 0
30	5. 6	7. 76	8. 6	7. 5	16. 0
32	6. 0	8. 16	9. 0	7. 5	16. 0
34	6. 4	8. 56	9. 4	11. 5	24. 0
40	7. 6	9. 76	10. 6	11. 5	24. 0
44	8. 4	10. 56	11. 4	11. 5	24. 0
50	9. 6	11. 76	12. 6	11. 5	24. 0
54	10. 4	12. 56	13. 4	11. 5	24. 0
60	11. 6	13. 76	14. 6	11. 5	24. 0
70	13. 6	15. 76	16. 6	11. 5	24. 0

注文コード/Ordering Code

Plug

Part No. 14 5804 0XX 020 829+

■ 極数 No. of Pos.

Receptacle

Part No. 24 5804 0XX 000 829+

極數 No. of Pos.

Part No. 24 5804 070 100 829+

極數 No. of Pos.

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

Plug 梱包数量 : 5,000 個／リール
PACKING QUANTITY: 5,000/Reel

Receptacle 梱包数量：3,000 個／リール
PACKING QUANTITY: 3,000/Reel

本カタログには推奨めっきを掲載しております。めっき種類・仕様、ならびに生産対応可能極数については営業部にご確認願います。


0.4mm Pitch 5804 Series

KYOCERA


1570-1511-0
0598-1604-0
037C-1511-0
040F-1903-0
041D-1903-0

0.4mm ピッチ 嵌合高さ 1.5mm&2.0mm 金具無し SMT
0.4mm Pitch, Stacking Height=1.5mm&2.0mm, Without Metal tab, SMT

●Plug

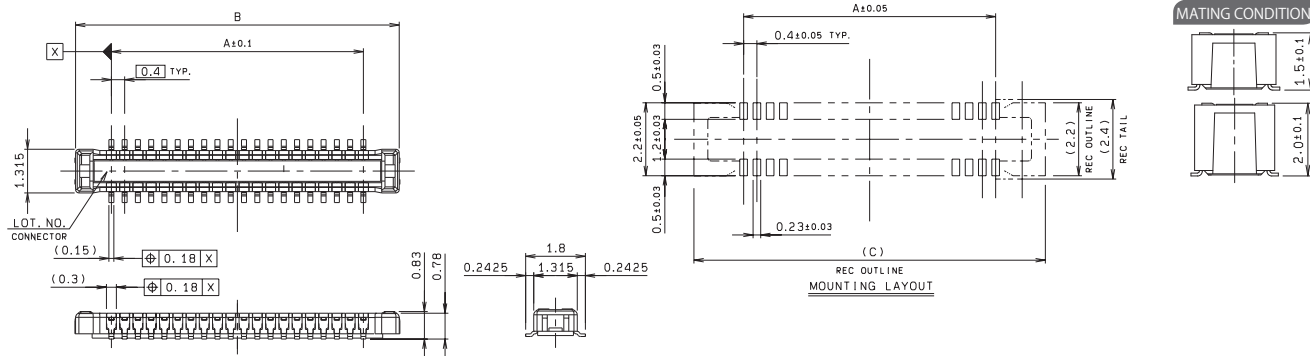


●Receptacle

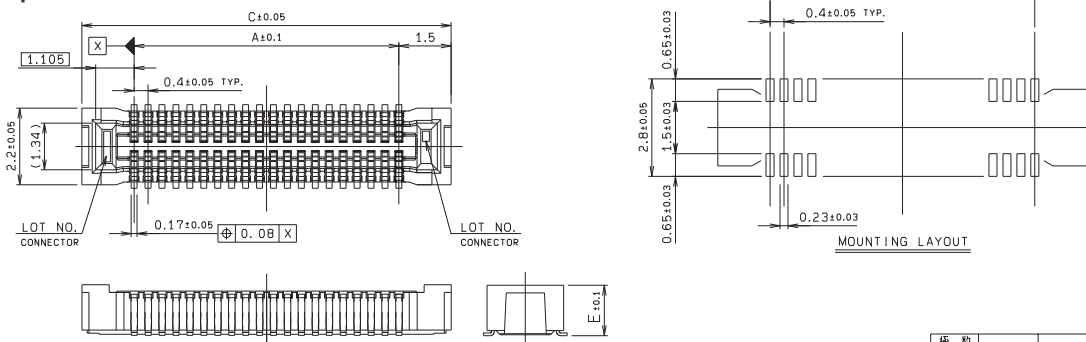


E	Stacking Height: 1.5mm	1.45mm
	Stacking Height: 2.0mm	1.95mm


●Packaging

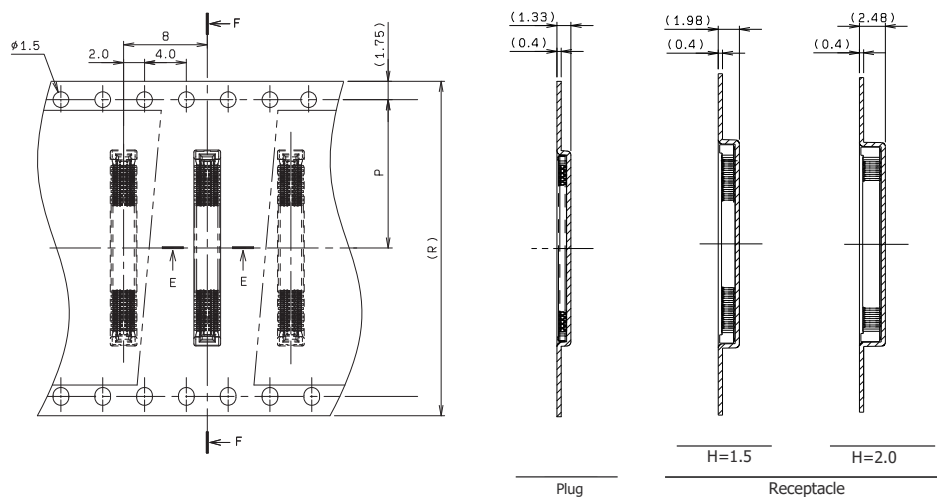

極数 NO. OF POS.	A	B	C	P	R
10	1.6	3.76	4.6	5.5	12.0
12	2.0	4.16	5.0	5.5	12.0
14	2.4	4.56	5.4	7.5	16.0
16	2.8	4.96	5.8	7.5	16.0
18	3.2	5.36	6.2	7.5	16.0
20	3.6	5.76	6.6	7.5	16.0
22	4.0	6.16	7.0	7.5	16.0
24	4.4	6.56	7.4	7.5	16.0
26	4.8	6.96	7.8	7.5	16.0
30	5.6	7.76	8.6	7.5	16.0
32	6.0	8.16	9.0	7.5	16.0
34	6.4	8.56	9.4	11.5	24.0
40	7.6	9.76	10.6	11.5	24.0
44	8.4	10.56	11.4	11.5	24.0
46	8.8	10.96	11.8	11.5	24.0
50	9.6	11.76	12.6	11.5	24.0
54	10.4	12.56	13.4	11.5	24.0
60	11.6	13.76	14.6	11.5	24.0
64	12.4	14.56	15.4	11.5	24.0
70	13.6	15.76	16.6	11.5	24.0



Plug

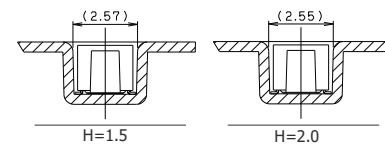

Receptacle

SECT. E-E

注文コード/Ordering Code

Plug

Part No. 14 5804 0XX 050 829+

Receptacle

Part No. 24 5804 0XX 0X0 829+

極数 No. of Pos.

極数 No. of Pos.

RoHS 対応品
RoHS Compliant Product

2: Stack. H=1.5mm
3: Stack. H=2.0mm

※極数により梱包仕様が異なる可能性があります。

For some numbers of positions, the packaging specification would vary.

梱包数量：2,000 個/リール
PACKING QUANTITY: 2,000/Reel

本カタログには推奨めっきを掲載しております。めっき種類・仕様、ならびに生産対応可能極数については営業部にご確認願います。
Recommended plating types are mentioned in this catalogue. For other plating types and their specifications, and available numbers of positions, please feel free to contact our sales department.