
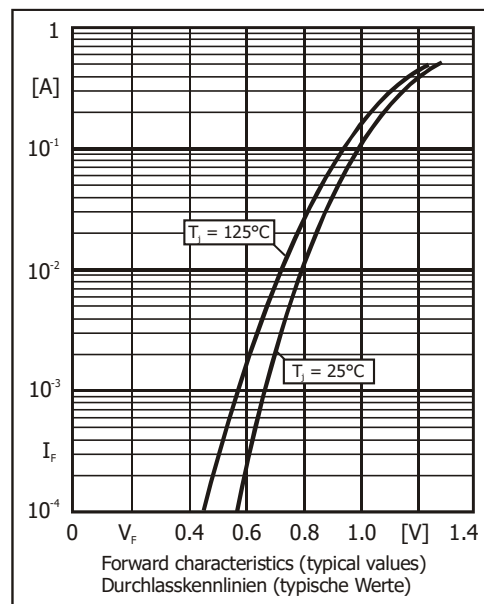


Characteristics				Kennwerte		
				BAS16/-AQ BAW56 BAV99/-Q/-AQ BAV99L/-AQ	BAV70/ -Q	BAV199/ -Q/-AQ
Forward voltage Durchlass-Spannung 1) 						

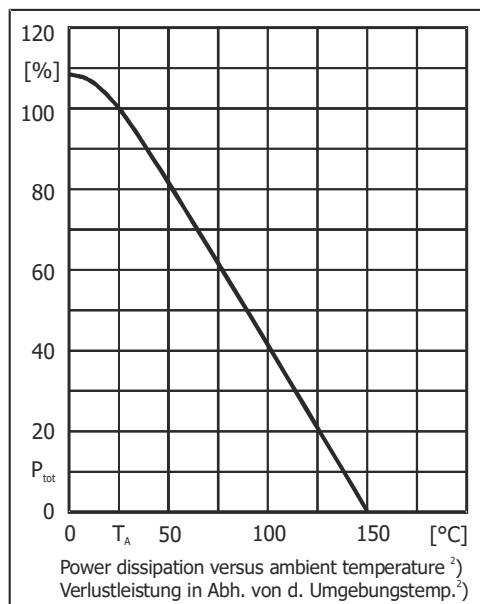

Disclaimer: See data book page 2 or [website](#)
Haftungsausschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder [Internet](#)

- 1 Tested with pulses $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, duty cycle $\leq 2\%$
Gemessen mit Impulsen $t_p = 300\text{ }\mu\text{s}$, Schaltverhältnis $\leq 2\%$
- 2 Mounted on 3 mm² copper pads per terminal
Montage auf 3 mm² Kupferbelag (Löt pads) je Anschluss